

RUTILEN 13

Druh:
Dostupnost:

Elektroda
A *)


Normy:

Norma	Číslo	Označení
AWS	A 5.1	E 6013
DIN	1913	E 51 22 RR 6
EN	499	E 42 0 RR 12
ISO	2560	E 51 2 RR 22
JUS	C.H3.011	E 51 2 RR 22

Certifikace/klasifikace

ABS
BV
CR
DB
DnV
GL
LRS
SZU
TUV
UDT

Poloha svařování:

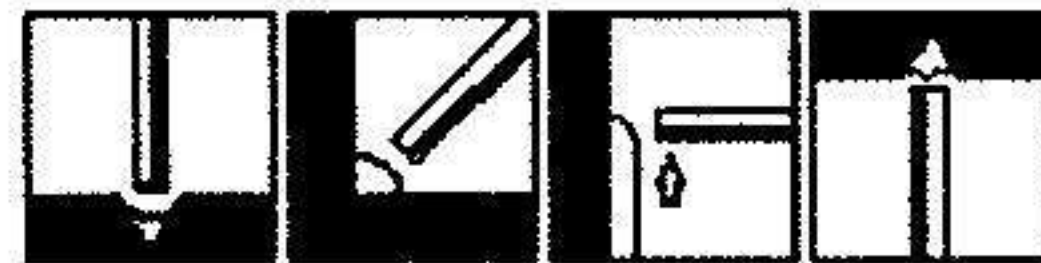

Fyzikální hodnoty:

Obal/náplň
Teplota sušení
Svařovací proud

rutilový
140 °C/2h



Použití pro:

Nízkolegované

Typické chemické složení v %:

C 0.08 Si 0.45 Mn 0.60

Typické mechanické hodnoty:

Teplota	[°C]	0	20
Rm	[MPa]		510 - 610
Rp02	[MPa]		> 360
A5	[%]		> 22
KV	[J]	> 47	